


# SL 608 Outdoor

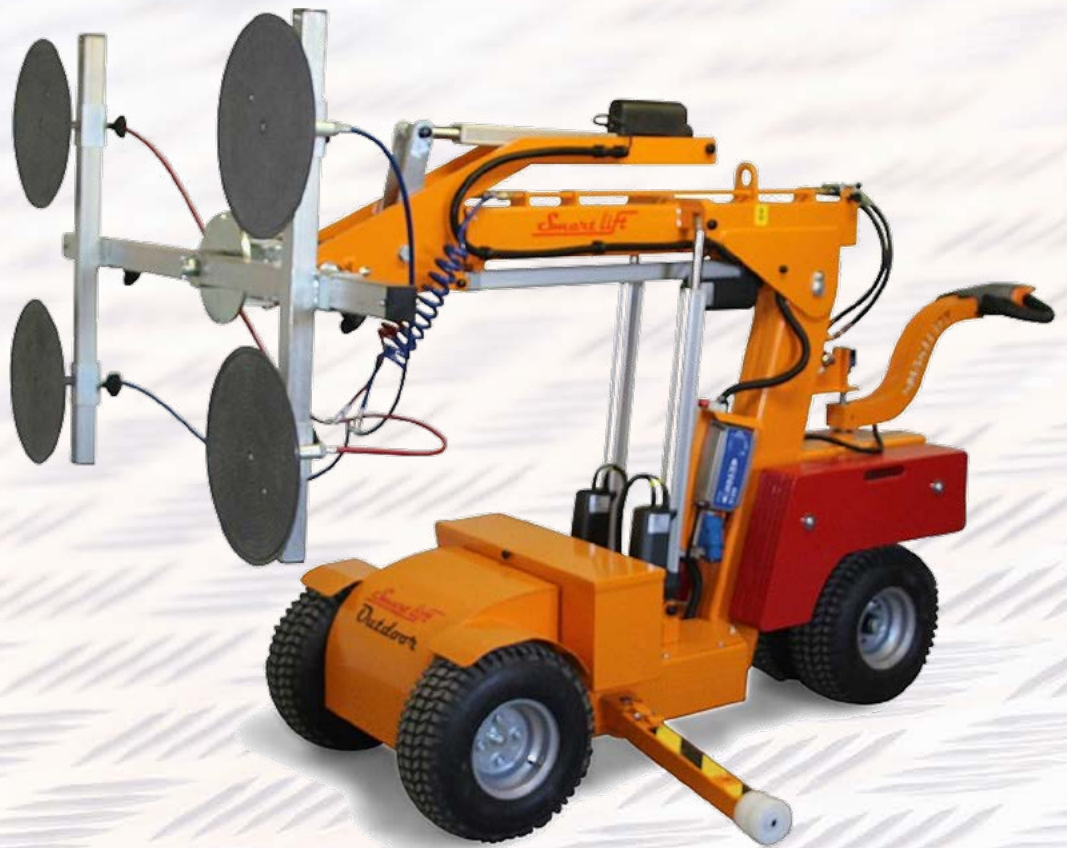

## Technická data

- Off-road s pohonem předních kol
- Dvojitě zadní kolo pro lepší manévrovatelnost
- Pěnou plněné terénní pneumatiky
- Samohybný stroj s elektrickým pohonem předních kol
- Elektrická brzda
- Výška zdvihu horizontálního ramene 2950mm
- Dva nezávislé vakuové okruhy
- 4 sací disky Ø 400 mm
- Voděodolný, krytí IP65
- Dálkové + kabelové ovládání

SL 608 Outdoor je vhodný pro práce zejména venku v terénu staveb. S nosností až 608 kg je druhým nejvýkonnějším vakuovým manipulátorem výrobce Smartlift.

SL 608 Outdoor je řešením pro instalaci velkých skleněných tabulí nebo pro těžká třívrstvá skla. Výškou zdvihu doplňuje modelovou řadu mezi SL 408 Outdoor a SL 808 Outdoor.

Snadno se přepravuje v dodávce nebo na přívěsu.

| Popis                      | Hodnota         |
|----------------------------|-----------------|
| Hmotnost                   | 850 kg          |
| Výška                      | 1530 mm         |
| Šířka                      | 840 mm          |
| Délka                      | 2340 mm         |
| Stropní montáž             | 3500 mm         |
| Volba rychlosti pojezdu    | rychle / pomalu |
| Pohon předních kol         | 1200 W AC       |
| Vakuový systém             | 2 okruhy        |
| Stranový posuv             | 100 mm          |
| Nabíjecí napětí            | 230 V           |
| Doba nabíjení              | 8 hodin         |
| Akumulátory (2 x 12V) 24 V | 2 x 105 Ah      |
| Provozní doba              | cca 8 hodin     |
| Sací disky (4 kusy)        | Ø 400 mm        |
| Teleskop                   | 700 mm          |
| Nosnost                    | 608 kg          |

